


SOLETTE PER CAMERETTE

NORMA UNI EN 1917:2004

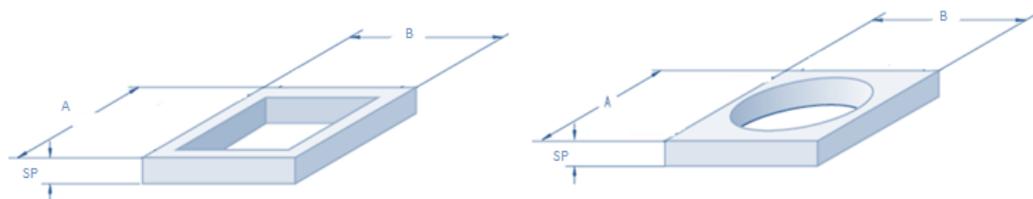

COD	Resistenza UNI EN 917:2004	ESTERNO AXB cm	LUCE INTERNA cm	SP cm	FOROMETRIA STANDARD n. 1 foro cm	PESO kg
SOL08080003	PEDONALE	96X96	80X80	12	50x70	183
SOL08080001-2	PORTANTE	96X96	80X80	17	50x70 / Ø60	257
SOL10100001-2	PORTANTE	120X120	100X100	20	50x70 / Ø60	537
SOL10120001-2	PORTANTE	130X150	100X120	20	50x70 / Ø60	771
SOL12120001-2	PORTANTE	150X150	120X120	20	50x70 / Ø60	1329
SOL14160001-2	PORTANTE	170x190	140x160	20	50x70 / Ø60	1333
SOL14160001-2	PORTANTE	180X180	160X160	20	50x70 / Ø60	2363
SOL16200001-2	PORTANTE	190X230	160X200	25	50x70 / Ø60	2386
SOL18180005-1	PORTANTE	210X210	180X180	20	50x70 / Ø60	1899
SOL20200001-2	PORTANTE	230X230	200X200	25	50x70 / Ø60	2986
SOL20250002-1	PORTANTE	240X290	200X250	25	50x70 / Ø60	3955
SOL3020003-1	PORTANTE	240X340	200X300	25	50x70 / Ø60	4660

La tolleranza sulle misure indicate max +3%vv

Disponibile forometria su richiesta.

AGGREGATI UTILIZZATI - MIX DESIGN

Il mix design del conglomerato cementizio CERTIFICATO FPC utilizzato è progettato in funzione delle prestazioni finali del manufatto. Sono impiegati cementi ad alta resistenza CEM 42,5R, opportunamente dosati e conformi alla norma UNI-EN 197-1. Si utilizza una classe di consistenza a bassa lavorabilità S1 e il rapporto acqua/cemento è inferiore allo 0,5, con acqua di impasto come da UNI EN 1008. Gli aggregati selezionati, marcati CE in conformità alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2 sono esenti da minerali nocivi o potenzialmente reattivi agli alcali in accordo alla UNI-EN 932-3 e UNI 8520-2. Tali aggregati sono suddivisi in 4 classi granulometriche, con diametro massimo dell'aggregato < 1/4 dello spessore del manufatto.

SOLETTE
prefabbricate per
camerette
conformi alla
norma UNI
EN 1917:2004

Solette di copertura
piane per camerette
d'ispezione

SPECIFICHE CLS

Realizzate in cls
armato vibrato
altamente compatto
e impermeabile
dotato di elevata
durabilità.
Requisiti secondo
certificato FPC
UNI EN 206 e UNI EN
11104.
Classe di resistenza
C35-45 e di
esposizione xc4,
armato in acciaio
B450C.

UNI EN ISO 9001:2015
N. REG 026828

FPC CALCESTRUZZO

0925 NTC C a N. 44/2012



LUOGO PRODUZIONE:
STABILIMENTO DI CUCCIAGO (CO)
VIA NAVEDANO 11

ISTRUZIONI DI MOVIMENTAZIONE E POSA DISPONIBILI SU WWW.TUBITALIA.IT

CESA srl - via Navedano 11 22060 Cucciago (CO) ITALY 39 031 725385 info@tubitalia.it

CESA 2019_scheda_SOLETTE CAMERETTE_03.09

